


Компьютер


Модерация звонка

Администратор звонка может управлять доступами участников к камерам и микрофонам и другими настройками

1. Нажмите на шестерёнку в правом нижнем углу экрана

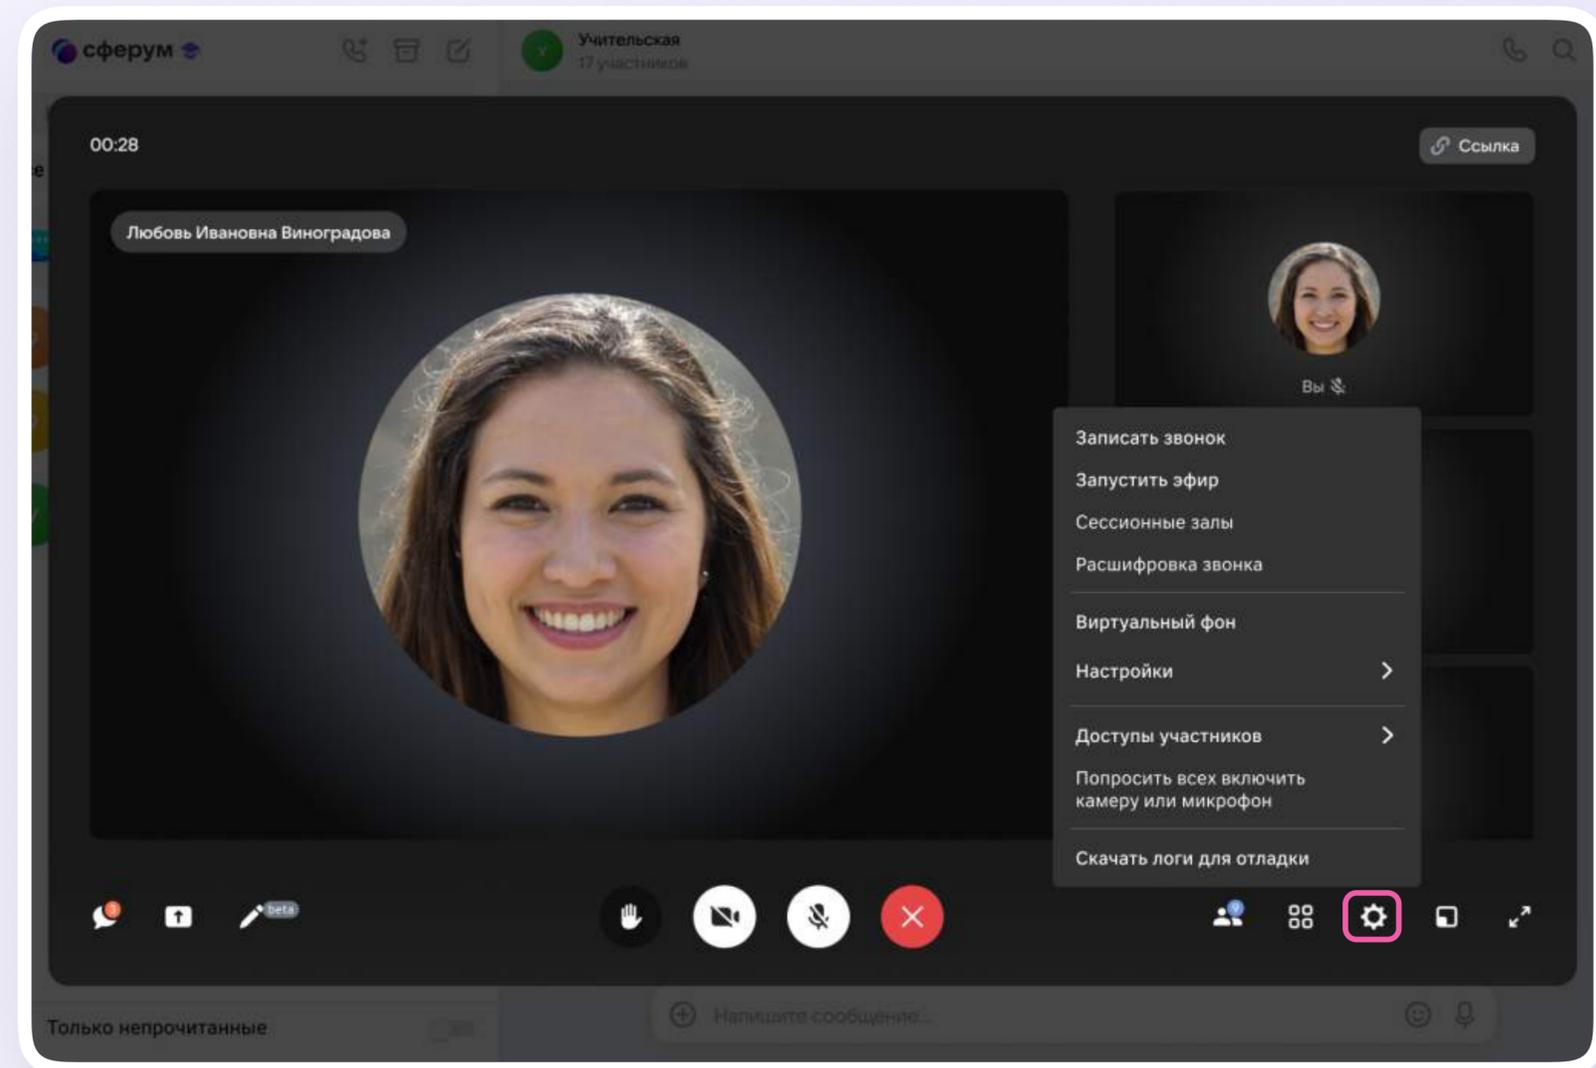


2. Выберите «Доступы участников». Вы можете отключить микрофон, камеру, реакции, запись звонка или показ экрана — однократно или до конца звонка

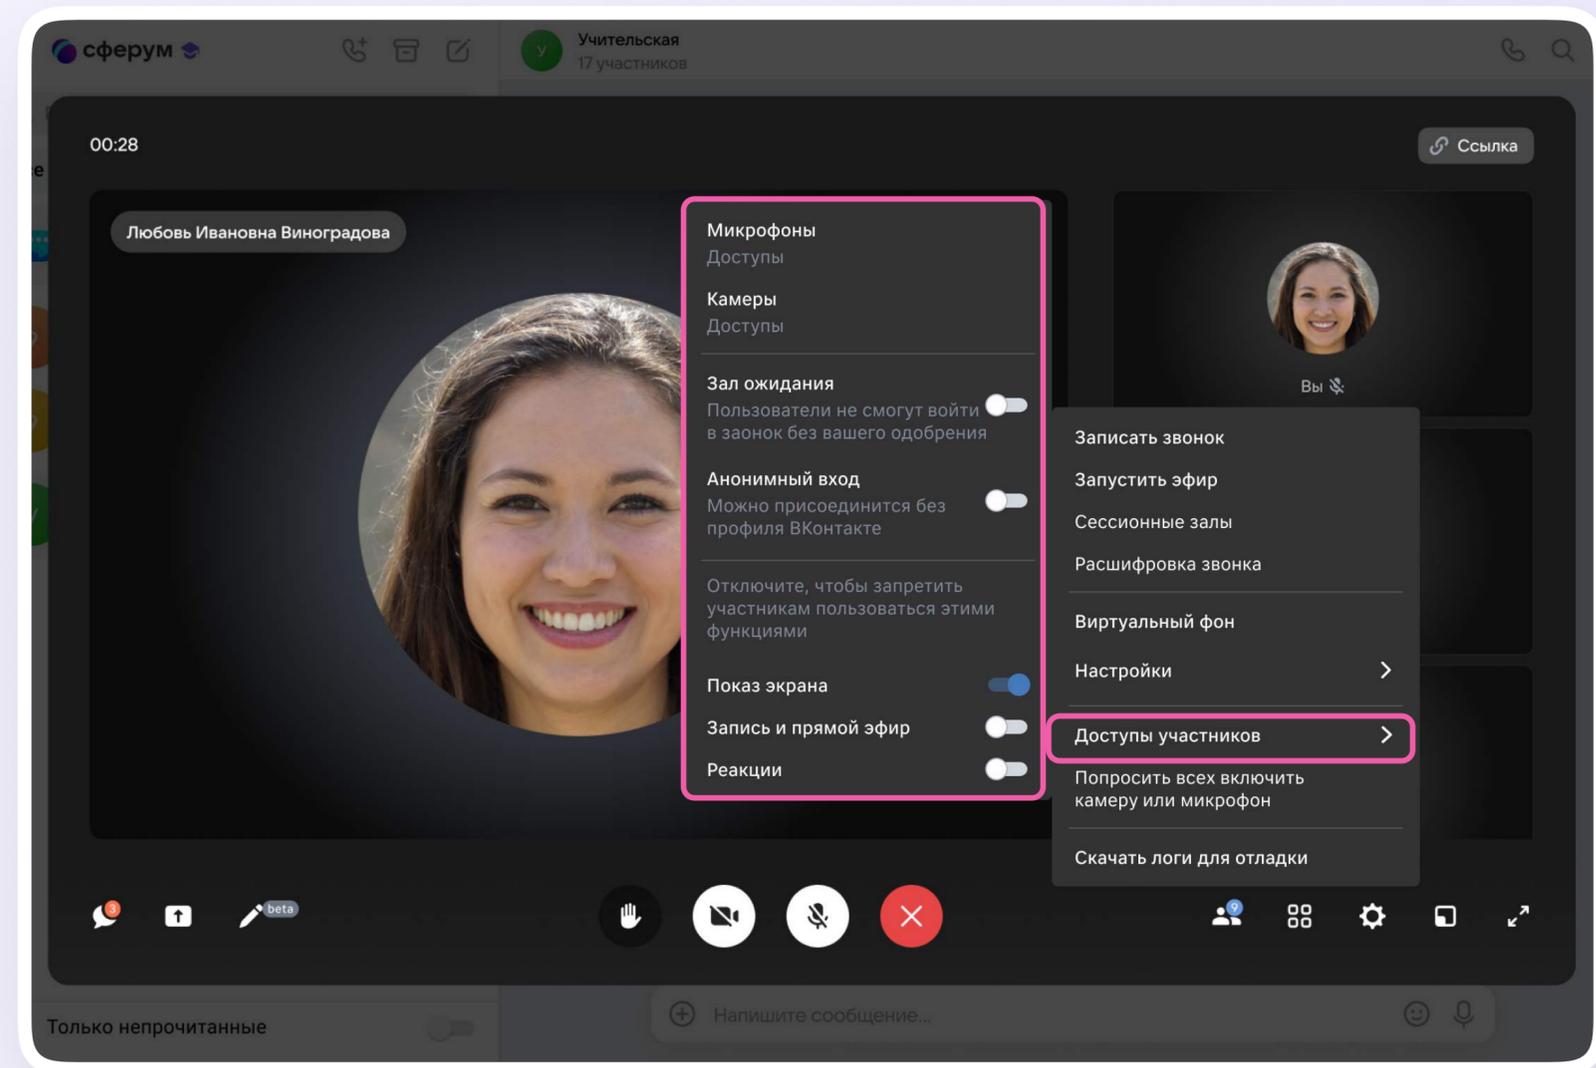


3. Чтобы отключить микрофоны сразу всем участникам звонка, нажмите на «Микрофоны», а затем выберите период, на который хотите их отключить. «Отключить навсегда» означает, что в течение звонка вернуть участнику голос сможете только вы

Если нажмёте «Отключить один раз», участник включит микрофон в любой момент самостоятельно

Точно так же вы можете управлять камерой участников

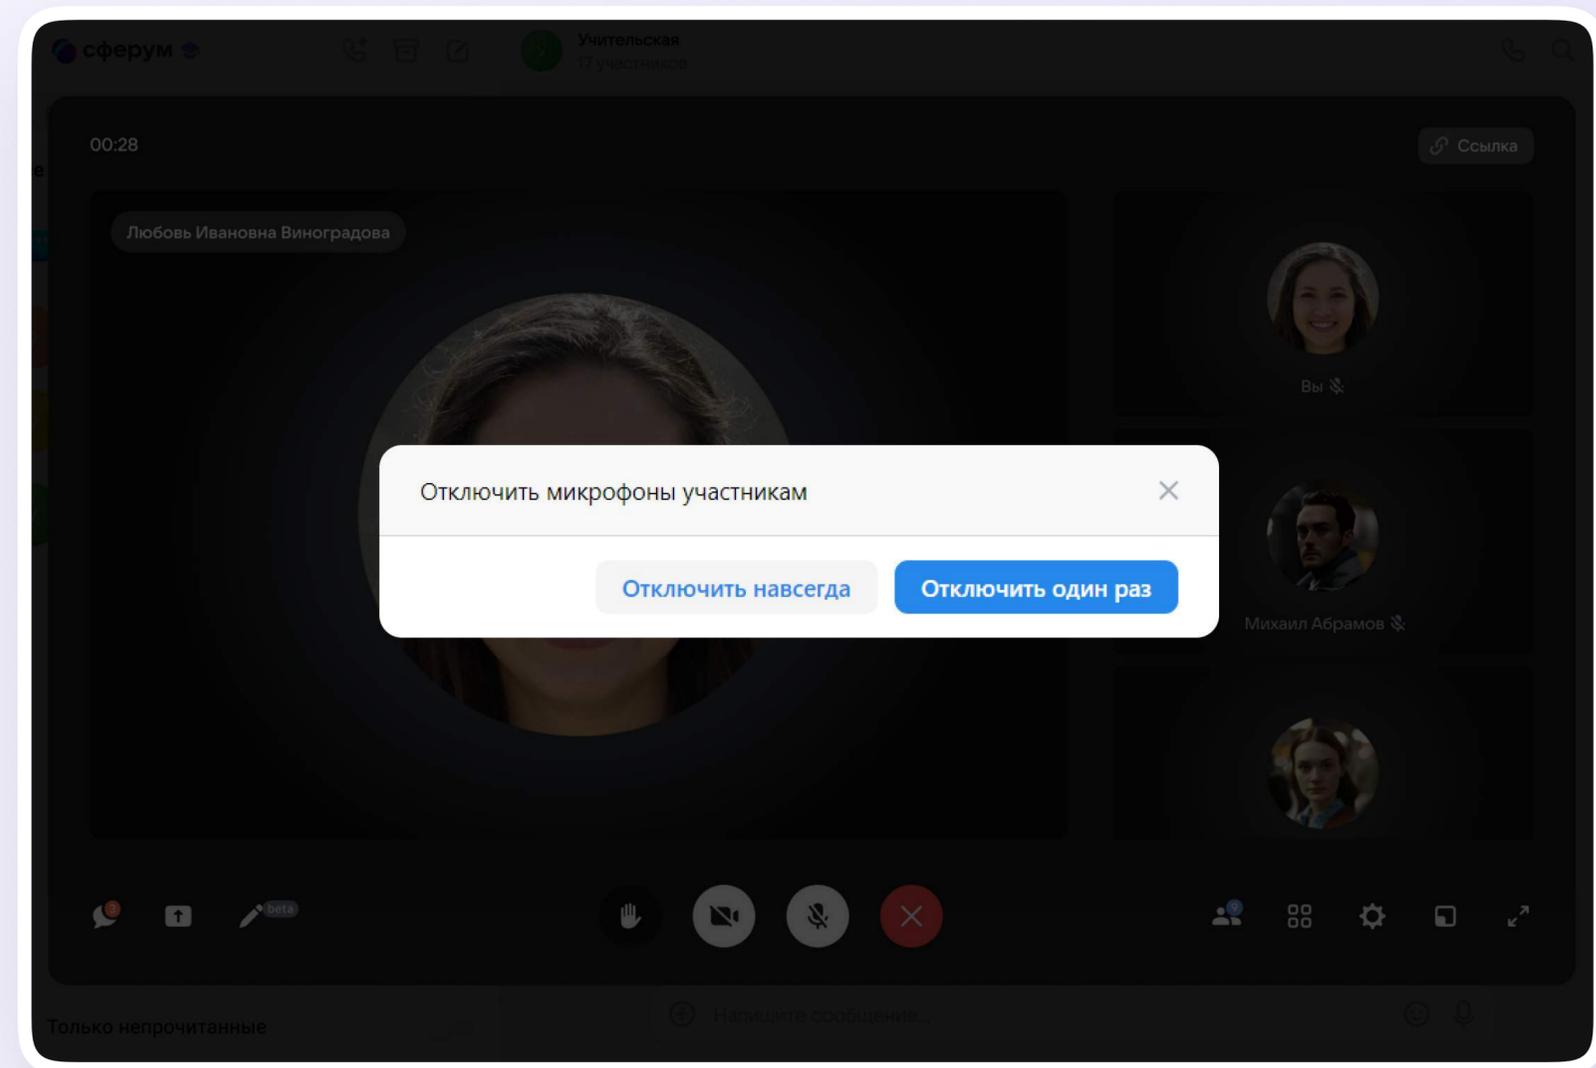

4. Чтобы запретить участникам демонстрировать свой экран, передвиньте ползунок напротив «Показа экрана». После этого иконка «Демонстрация экрана» у участников станет неактивной
5. Здесь же вы можете запретить участникам записывать звонок и оставлять реакции

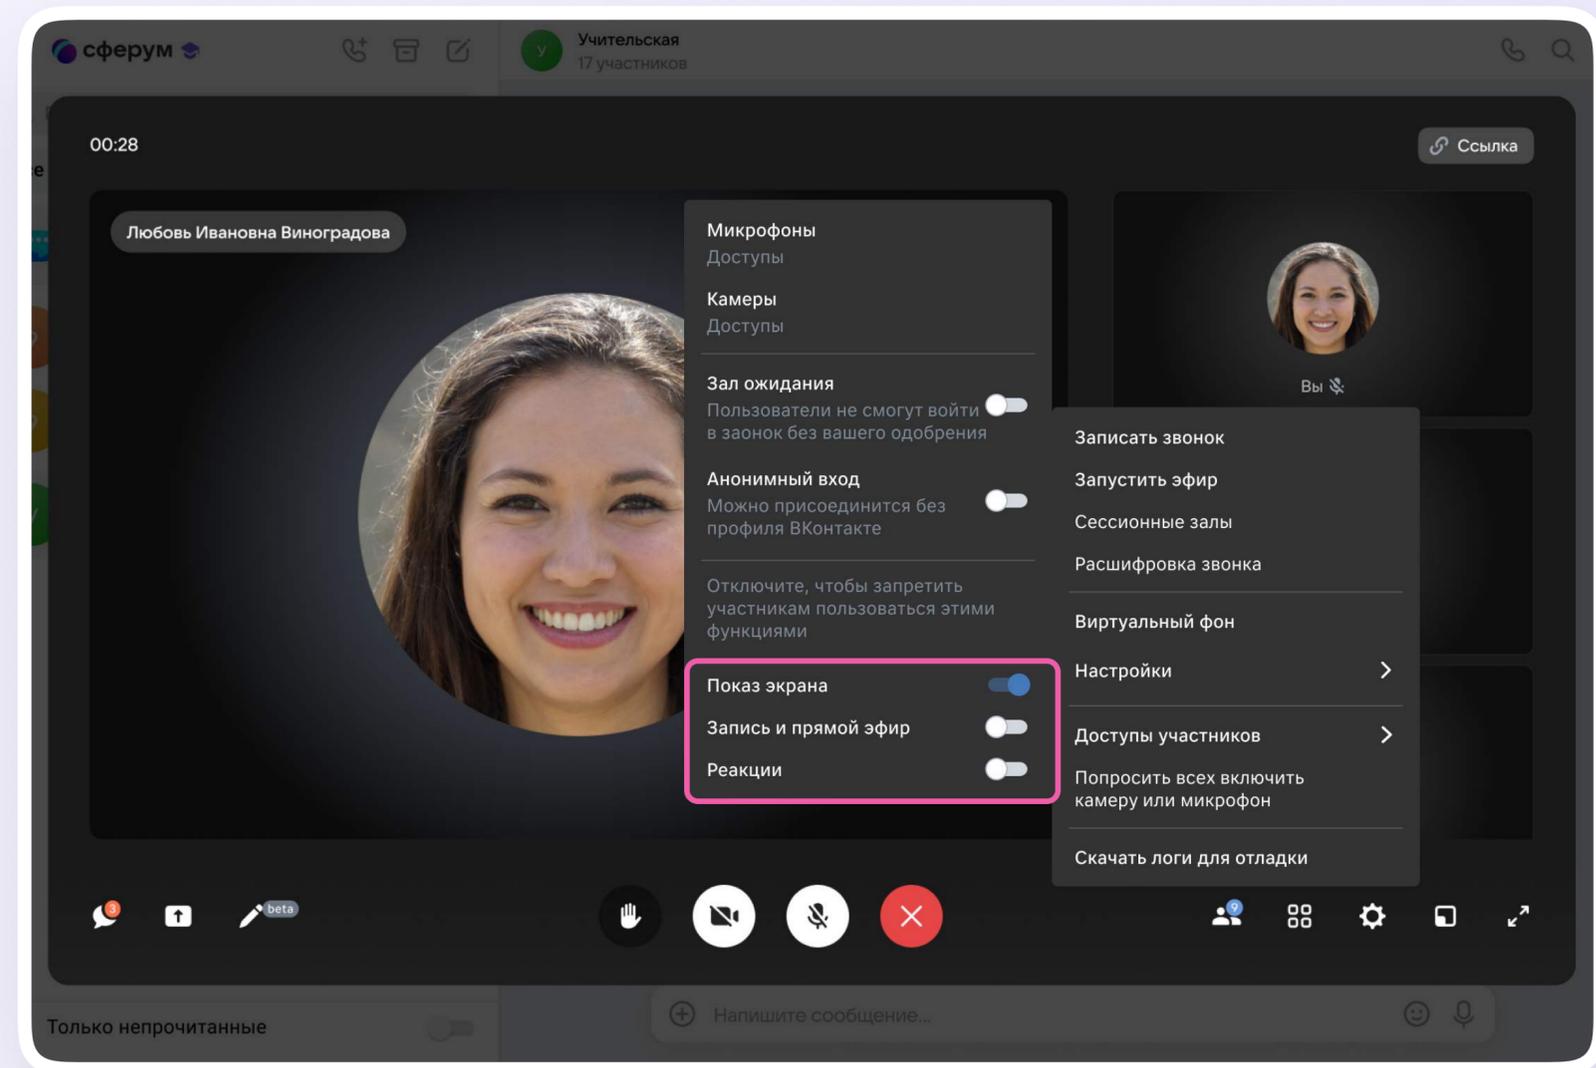

Для того, чтобы отрегулировать настройки отдельного участника, нажмите на три точки возле него и выберите нужное действие

Здесь вы можете отключить камеру, микрофон или показ экрана отдельному участнику, закрепить его видео для всех, попросить включить камеру или микрофон, удалить из звонка, посмотреть профиль участника и написать ему личное сообщение

При необходимости вы можете назначить выбранного участника администратором звонка или разжаловать действующего

